DC111

Contacto Magnético Balanceamento Triplo Superfície - GAP: 0.5cm- 1.5cm, cabo aramado

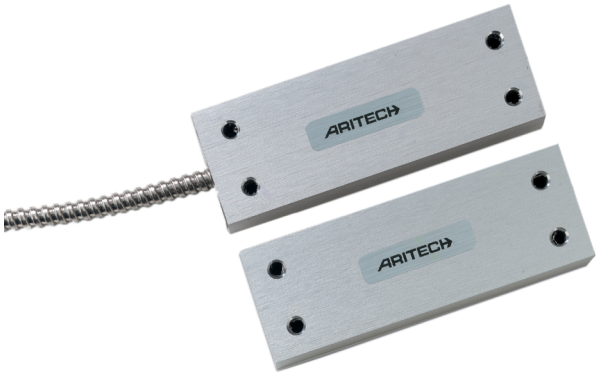

DC111

Contacto Magnético Balanceamento Triplo Superfície - GAP: 0.5cm- 1.5cm, cabo aramado

Especificações técnicas

General

Application type	Overflademontering
Contact type	CO

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Sølv
Material	Anodiseret aluminiumsfinish

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	IMQ, VdS



Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57