
DB702

Branddetektor sokkel 10 cm diameter - 6 skrueterminaler

Oversigt

DB702 er en detektorsokkel til brug for Dx700 serien af konventionelle branddetektorer. Soklen har integreret elektrisk forbindelse, som tillader nem kabeltest under installationen. Ved installering af detektor i soklen vil den integrerede elektriske forbindelse brydes og herved gives mulighed for normal monitering af afbrudt elektrisk kredsløb. Soklen har desuden en låseanordning, som beskytter detektoren mod en uautoriseret afmontering.

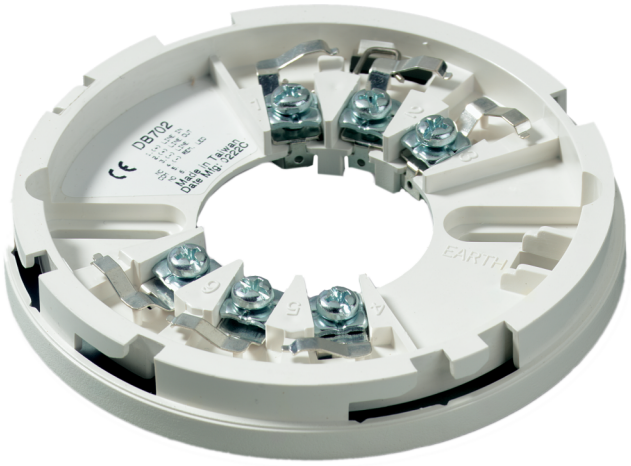

DB702

Branddetektor sokkel 10 cm diameter - 6 skrueterminaler

Tekniske specifikationer

Physical

Colour	Wolkenweiß (RAL 9001)
Mounting type	Deckenmontage
Material (body)	Plastik

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Kompatible produkter

Kategori	Reference	Beskrivelse
Detection device	DB806	Overflade monteret ledningsboks til branddetektorsokler
Detection device	DP721I	Optisk røgdetektor med udgang til fjernindikering. 9-33Vdc, benyttes med sokkel DB702 eller DB702U
Detection device	DP721R	Optisk røgdetektor med relæudgang 9-33Vdc, benyttes med sokkel DB702 eller DB702U
Detection device	DP721RTA	Optisk/termodetektor med autoreset, samt relæudgang. 9-33Vdc, benyttes med sokkel DB702 eller DB702U
Detection device	DP721T	Optisk røgdetektor med udgang til fjernindikering. 9-33Vdc, benyttes med sokkel DB702 eller DB702U
Detection device	DT713-5	Termodetektor 57º C, statisk og differential detektering. 12-24Vdc anvendes med sokkel DB702
Detection device	DT713-7	Termodetektor 70º C, statisk og differential detektering. 12-24Vdc anvendes med sokkel DB702

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57