
OR2000

Reflektor für FD7xx/FD8xx/ FD9xx/FD27xx/FD2000

Allgemein

OR2000 findet dann Verwendung wenn der Sender und Empfänger des FD2000 / FD950 auf einer Seite montiert werden sollen. Je nach Anzahl der Reflektoren kann eine Reichweite von bis zu 45m erreicht werden.

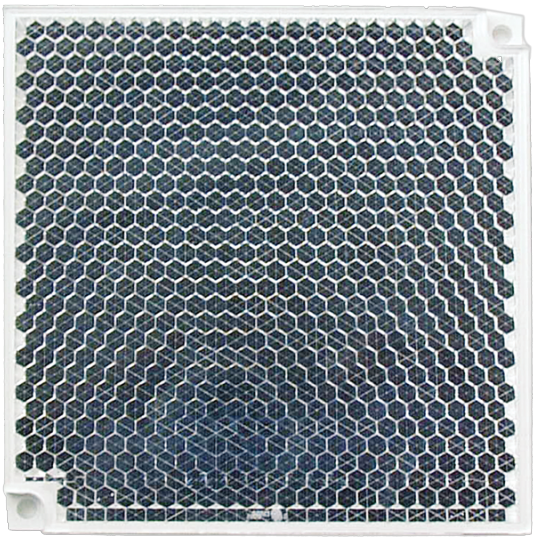

Einzelheiten

- Reflektor für FD2000 / 950
- Bis zu 45m Reichweite möglich

OR2000

Reflektor für FD7xx/FD8xx/ FD9xx/FD27xx/FD2000

Technische Spezifikationen

Environmental

Environment	Indoor

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	1108010	Addressable Reflective Beam Detector, 50 m
Detection device	1109010	FDR100-EZ Addressable Reflective Beam Detector, 100 m
Detection device	5000-007	Fireray Reflektierende Prismenplatte mit großer Reichweite
Detection device	5000-008	Fireray Reflektierende Prismenplatte für kurze Reichweite
Detection device	6020-100	Fireray Hub - Reflektierender Strahlenrauchmelder
Detection device	6030-100	Fireray Hub Reflektierender Strahlenrauchmelder
Detection device	FD001R	Fireray One - motorisiert
Detection device	FD2705R	Linienförmiger Rauchmelder, Retrobetrieb, 2000er Serie, 5, 50 m Reichweite
Detection device	FD2710R	Linienförmiger Rauchmelder, Retrobetrieb, 2000er Serie, 50, 100 m Reichweite

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.