
DC148R4.7

Contact magnétique à poser en saillie, haute sécurité Grade 3, support blanc EOL 4k7 résistant dimensions 54x13x11.5 mm.

Exigences de la catégorie 3 contacts magnétiques

Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité qui ne répondent aux éxigences suivantes: précision de l'ouverture à distance, aimant de polarisation, et force de l'aimant.

Le contact DC148R4.7 est un contact magnétique de grade 3 avec 2m de câble et avec résistance 4k7 FDL. Ce contact peut se fixer en applique et convient parfaitement pour des utilisations telles que les châssis de fenêtre en acier.

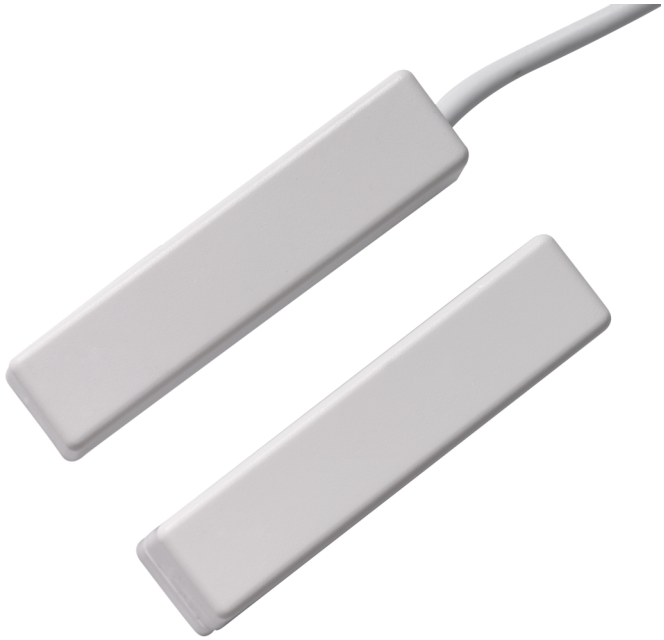

Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VDS certifié
- 2m câble
- Couvercle à clip
- 4k7 résistance FDL

DC148R4.7

Contact magnétique à poser en saillie, haute sécurité Grade 3, support blanc EOL 4k7 résistant dimensions 54x13x11.5 mm.

Spécifications techniques

General

Application type	Montaje en Superficie
Contact type	Resistencia 4K7

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57