# DC148R4.7


## Som DC148 med 2 st inbyggda motstånd 4,7 kOhm

### Högsäkerhetskontakt

DC148R4.7 är en högsäkerhetskontakt som uppfyller kraven på precision för öppnings-
avstånd, magnetens polarisation och styrka.
För att höja säkerheten ytterligare har magnetkontakten inbyggda motstånd för dubbelbalansering med 4,7 kOhm. Magnetkontakten används för att detektera öppning på alla typer av dörrar, fönster eller luckor.

### Installation

Kontaktdelen monteras på karmen och magnetdelen i den rörliga delen. DC148R4.7 kan monteras både på olika material både ferromagnetiska och icke ferromagnetiska material. Vid montage ska man ta hänsyn till eventuella förändringar i olika material så att det maximala kontakavståndet inte överskrids. Anslutning sker med kabel 4-ledare.

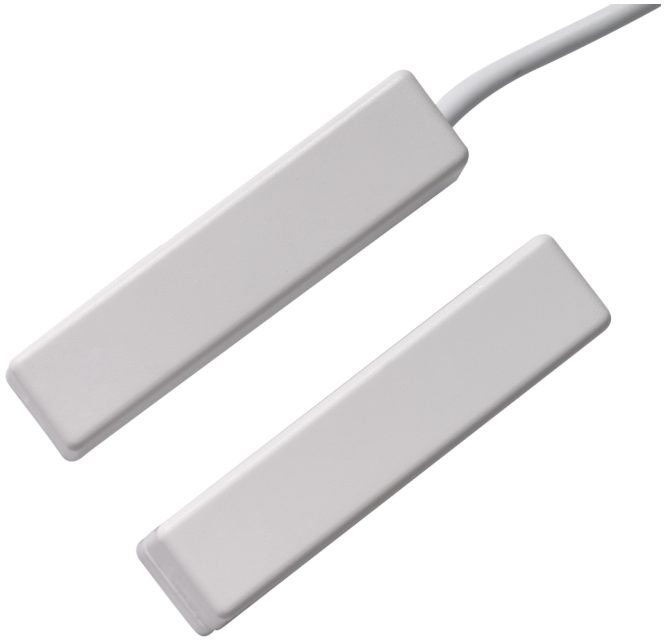

### Detaljer

- Högsäkerhetskontakt
- Dubbelbalanserad
- Lock med snäppfäste
- Försedd med sabotageslinga
- 2 m kabel

# DC148R4.7

## Som DC148 med 2 st inbyggda motstånd 4,7 kOhm

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Montaje en Superficie |
| Contact type | Resistencia 4K7 |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Hvid |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 3 |
| Certification | VdS |

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57