# 1X-F2-SC-05

**Panneau Incendie Conventionnel avec interface utilisateur avec clés Scandinave - 2 zones**


Généralités

La centrale

Options

Approvals & Compliance




# 1X-F2-SC-05

## Panneau Incendie Conventionnel avec interface utilisateur avec clés Scandinave - 2 zones

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | bis zu 1280 |
| Network size (nodes) | bis zu 32 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 2 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | bis zu 2 |

### Input

| | |
|---|---|
| Input quantity | 2 |

### Physical


| | |
|---|---|
| Form factor | Lille |
| Colour | Grå (RAL 7035) |
| Mounting type | Overflademontering |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CPD, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-4 |

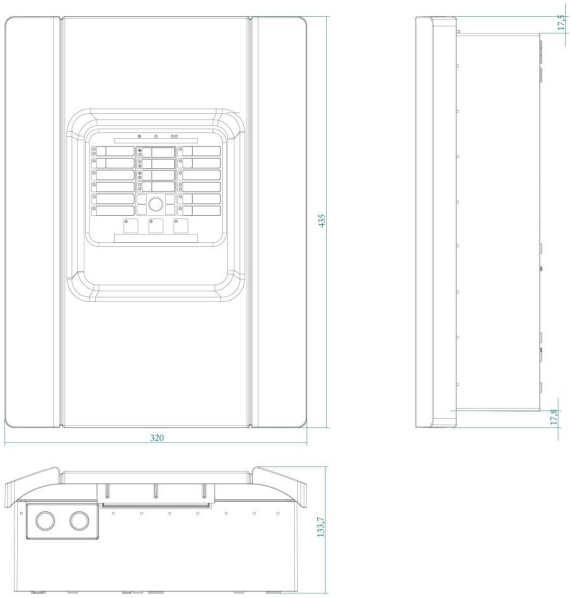


KIDDE COMMERCIAL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57