
# ACL800SUW-BCMF-S

**Czytnik biometryczny pojemnościowy do kart MIFARE - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 9500 wzorców, Srebrny**

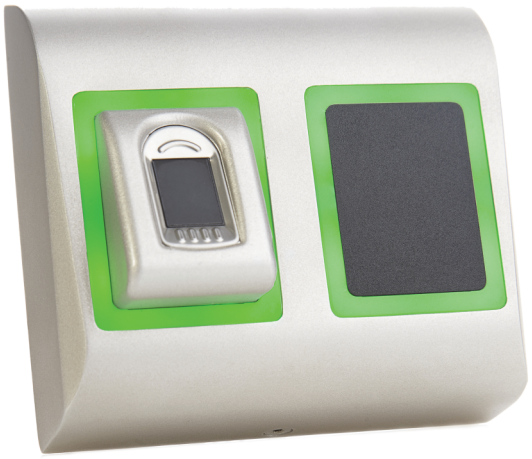

# ACL800SUW-BCMF-S

## Czytnik biometryczny pojemnościowy do kart MIFARE - czytnik linii papilarnych, Wiegand, Montaż natynkowy, 9500 wzorców, Srebrny

## Specyfikacja techniczna

### System

| | |
|---|---|
| RTE (Request To Exit) | No |
| CSN (Card Serial Number) | Yes |
| Custom data model | No |

### Technology

| | |
|---|---|
| Reader type | Biometrisch, Smartcard |
| Reader operating-transmitting frequency | 13.56 MHz |
| Supported technology 13.56 MHz | MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE UltraLight (CSN) |
| Mifare type | ISO14443A |
| No. of Mifare bytes CSN | 4 Byte (S50), 7 Byte (S70) |
| Read write | No |
| SAM module embedded | No |

### Biometric

| | |
|---|---|
| Biometric type | Fingerabdruck |
| Biometric sensor type | Kapazitiv |

### Interface & connections

| | |
|---|---|
| Interface | Wiegand |
| Connector type | Zopf |

### Tamper type

| | |
|---|---|
| Pry-off tamper | No |
| Opening tamper | Yes |

### Operation

| | |
|---|---|
| Stand-alone | No |
| PIN keypad | No |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Silber |
| Material | Geformtes Aluminium |
| Form factor | Überdimensioniert |
| Mounting type | Oberflächenmontage |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Drinnen, Draussen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, RoHS |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57