DC108

Portkontakt i aluminium, golvmontage. Arbetsavstånd 0-58 mm, fast kabel 2 m armerad metallslang, mått (magnet) 89 x 39 x 30 mm, mått (kontakt) 89 x 39 x 10 mm.

Utanpåliggande magnetkontakt

DC108-serien portkontakter är avsedd för användning i rigorösa miljöer med kommersiella och industriella anläggningar. Golvmonterade enheter är konstruerade med en aluminiumkapsling. Kopplingsenheten är helt innesluten i en exklusiv polyuretan tätningsförening för att förhindra skador på grund av fukt.

Enkel installation

En bred arbetsglipa på upp till 7,5 cm gör installationen enkel och hjälper till att förhindra falsklarm orsakade av portens rörelse eller skadade och löst sittande portar.



Detaljer

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Extra korritionsskyddad
- Två meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga

DC108

Portkontakt i aluminium, golvmontage. Arbetsavstånd 0-58 mm, fast kabel 2 m armerad metallslang, mått (magnet) 89 x 39 x 30 mm, mått (kontakt) 89 x 39 x 10 mm.

Tekniska specifikationer

General

Application type	Überhängend
Contact type	NC

Wired/wireless


Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Metallisches Silber
Material	Aluminium

Regulatory

EN50131 grade	Klasse 2
Certification	IMQ

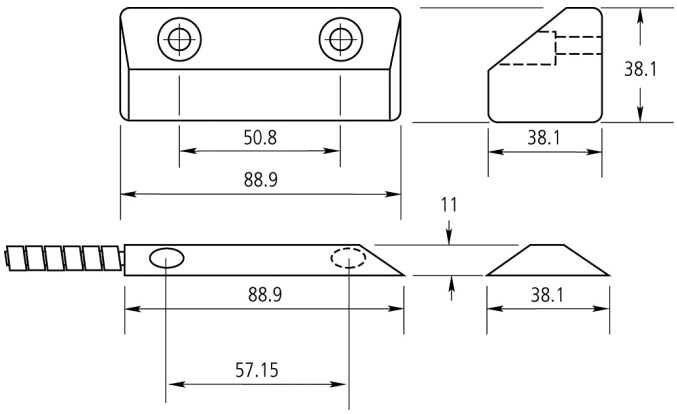

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57