# ATS7200E

## Sprachmodul

### Sprachmodul

Advisor MASTER verfügt über ein echtes Kommunikationszentrum, das mehrere Verbindungen (4 Wachdienste mit jeweils 2 Telefonnummern) und verschiedene Protokolle zur Übertragung von Alarmen und bestimmten Ereignissen bietet. Alle Advisor MASTER-Zentralen verfügen über ein PSTN-Kommunikationsmodul on Board mit optionalen ISDN-, GSM- und IP-Kommunikationsmodulen. Es ist skalierbar und bietet Backup-Berichtsoptionen, je nach Anforderung.


Advisor Advanced verfügt über ein echtes Kommunikationscenter mit mehreren Verbindungen (16 Wachdiensten) und verschiedenen Protokollen zur Übertragung von Alarmen und bestimmten Ereignissen. Alle Advisor Advanced-Zentralen verfügen über einen integrierten PSTN-Kommunikationsmodul (oder IP und PSTN) mit optionalen ISDN- oder GSM-Kommunikationsmodulen. Es ist skalierbar und bietet Backup-Berichtsoptionen, je nach Anforderung.

### Allgemein

Advisor MASTER kann aufgezeichnete Sprachnachrichten mit dem optionalen ATS7200E-Modul wiedergeben. Pro Zentrale können zwei Module angeschlossen werden, die jeweils eine Aufzeichnungszeit von 35 Sekunden haben und in 8 Meldungen unterteilt sind. Sprachnachrichten sind so programmiert, dass sie über das Auftreten bestimmter Ereigniscodes berichten. Einige Ereigniscodes sind allgemeine Alarme (Einbruchalarm, Feueralarm, Sabotagealarm ...), andere sind meldegruppenspezifisch, d.h. Sie können einen Ereigniscode mit bestimmten Meldegruppen verknüpfen. Dies bedeutet, dass jede Meldegruppenaktivierung oder jedes Ereignis (einschließlich technischer Alarme) eine Sprachnachricht auslösen kann.

### Sprachnachricht

Es können maximal 2 Sprachmodule installiert werden. Es gibt 8 Nachrichten pro Modul; die Leit- oder Einleitungsnachricht, die Adressierungs- oder Abschlussnachricht und 6 Alarmnachrichten. Wenn ein zweites Modul installiert ist, sind alle 8 Meldungen für das zweite Modul Alarmmeldungen. Das ATS7200E meldet zuerst die Einleitungsnachricht (1), gefolgt von den ersten Alarmnachrichten (3 bis 8) und schließlich der Adressierungsnachricht (2). Diese werden bis zu 10 Mal wiederholt. Anschließend trennt das Wählgerät die Verbindung und wählt erneut, bis die maximale Anzahl von Anrufen erreicht ist. Wenn ein zweites ATS7200E installiert ist, sind alle 8 Meldungen des zweiten Moduls Alarmmeldungen. Daher stehen die Meldungen 3 bis 16 für Alarmmeldungen zur Verfügung.

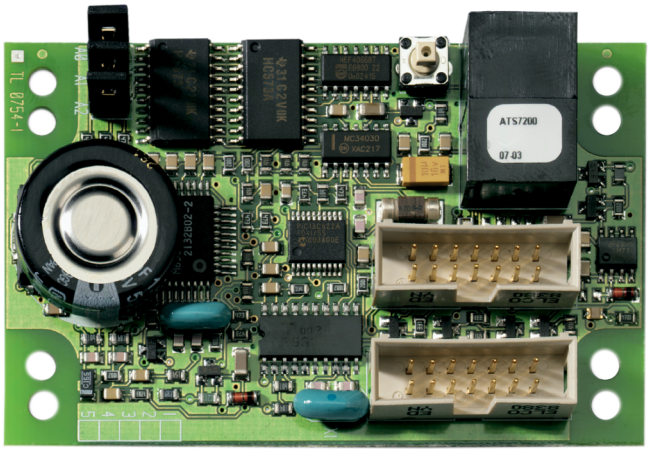


### Einzelheiten

- Einleitungsansage
- Abschlussansage
- Bis zu 6 Alarmnachrichten
- Kein Hintergrundwissen notwendig
- Nichtflüchtiger Speicher - Ja, vorübergehend (min. 5 Stunden)

# ATS7200E
## Sprachmodul

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master |

### Network

| | |
|---|---|
| Communicator type | Voice / audio |

### Audio

| | |
|---|---|
| Recording capacity | 8 Nachrichten (Gesamt Aufnahmezeit ~ 35 sec.) |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12 VDC |
| Power supply type | 12 VDC |
| Power supply value | 12 VDC via Flachbandkabel von der Zentrale |
| Current consumption | 50 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 80 x 50 x 20 mm |
| Net weight | 123 g |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | +10°C bis +50°C |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.