SMA-LP-MULTI

Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus - Multi, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 użytk.



SMA-LP-MULTI

Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus - Multi, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 użytk.

Specyfikacja techniczna

System

RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	Yes

Technology

Reader type	Biométrico
Reader operating-transmitting frequency	13,56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE Classic (datos personalizados), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (datos personalizados), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Plus (CSN, niveles 1 y 3), NFC (CSN)
SAM module embedded	No

Biometric

Biometric type	Huella digital
Biometric sensor type	Óptica

Interface & connections

Interface	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand
Connector type	Network, Pigtail

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	Yes
PIN keypad	Yes

Electrical

Power supply type	PoE in

Physical


Colour	Black
Material	Polycarbonate
Form factor	Oversized
Mounting type	Montaje en Superficie

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Outdoor

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, ICASA, REACH, RoHS, UL 294, WEEE

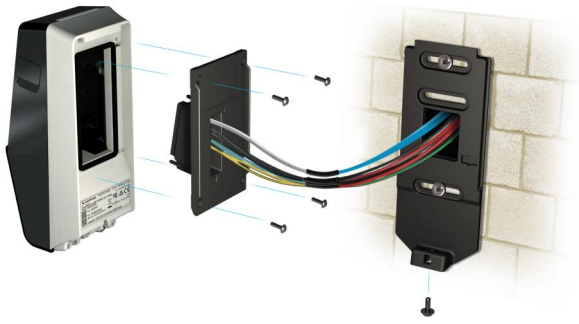

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57