
2010-2-PIB

Uitbreidingsmodule 8 bewaakte in-/uitgangen en 4 relais contacten voor 2X-F2 panelen.

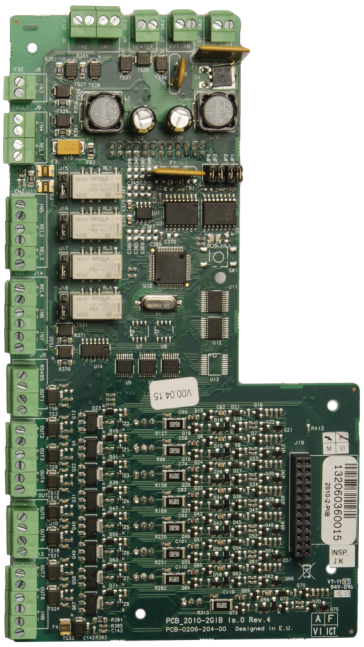

2010-2-PIB

Uitbreidingsmodule 8 bewaakte in-/uitgangen en 4 relais contacten voor 2X-F2 panelen.

Technische specificaties

General

Maximum system capacity (device count)	1 à 32, plus de 160K, jusqu'à 120K, jusqu'à 128, jusqu'à 160K, jusqu'à 20K, jusqu'à 256, jusqu'à 4096, jusqu'à 512, jusqu'à 60K, jusqu'à 64, jusqu'à 96
Network size (nodes)	1 à 32, mere end 128, jusqu'à 128, jusqu'à 64

Electrical

Power supply type	VDC

Zone

Maximum zone capacity	1 à 64, plus de 1024, jusqu'à 1024, jusqu'à 256

Physical

Form factor	Stor
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

KIDDE COMMERCIAL

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57