# ATS1135

## Teclado LCD 2x16 Carateres com Leitor - ATSx500

### Interface de utilizador simplificada

O ATS1135 é uma nova adição à família de produtos Advisor Advanced, apresentando um funcionamento simplificado para o utilizador final: funcionalidade de ativação rápida, 2 níveis de configuração de peças e teclas de função programáveis. A gama existente de teclados e leitores de cartões para interior e exterior pode ser utilizada em diferentes ambientes.

### Design elegante

O ATS1135 apresenta um design moderno e elegante e dispõe de um texto claramente legível num grande LCD de 2 x 16 caracteres para a visualização da programação do sistema, dos alarmes e das funções de controlo de acesso. O contraste e a intensidade do LCD é ajustável através do teclado, tal como o nível de volume da campainha incorporada. Quatro teclas de seta permitem ao utilizador navegar facilmente pelas funcionalidades de programação e operação, e quatro teclas de função fixas adicionais completam esta interface intuitiva, juntamente com as três teclas de função programáveis A, B e C.

### Leitor de cartões integrado

O ATS1135 possui um leitor de cartões inteligentes integrado. O ATS1135 pode ser utilizado para armar/desarmar o sistema, quer através do PIN, quer através do cartão, ou ainda através de uma combinação de ambos, para necessidades de segurança mais elevadas. É adequado para a utilização das várias técnicas de identificação por cartão disponíveis na família de produtos Advisor Advanced. Um utilizador pode configurar o sistema à noite, passando o seu cartão três vezes num intervalo de 10 segundos. Outra aplicação pode ser para portas que podem ser programadas de forma a que passar o cartão uma vez desbloqueie a porta para permitir a entrada e saída de pessoas sem cartão, e passar o cartão três vezes volte a bloquear a porta.

### Indicação por LED

Quatro LEDs de estado informam continuamente o utilizador sobre o estado da alimentação elétrica, falhas, controlo de acesso e alarmes.
Verde — O LED de alimentação fica aceso quando o painel de controlo está a ser alimentado pela rede elétrica.
Amarelo — O LED de falha acende-se para indicar a deteção de uma falha no sistema.
Azul — O LED de acesso pisca quando é concedido acesso a uma área atribuída ao RAS.
Vermelho — O LED de alarme acende-se quando ocorre uma manobra indevida no sistema ou quando uma área atribuída ao RAS se encontra em estado de alarme.
A Estação de Armar pode apresentar o estado de uma área ou de todo o sistema através do LED indicador de estado situado entre as teclas de navegação. Quando está verde, a área ou o sistema está desarmado; quando está vermelho, o sistema encontra-se num estado

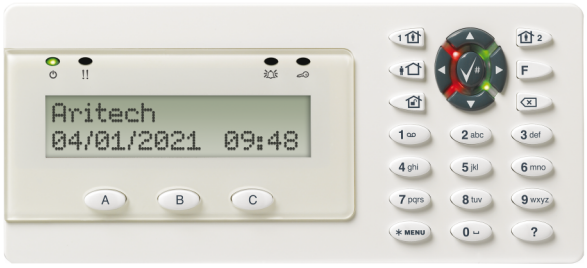


### Detalhes

- Operação simplificada para o utilizador final
- LCD grande de 2 x 16 caracteres
- Compatível com os painéis Everon e Advisor Advanced
- Contraste do LCD ajustável pelo utilizador
- Alarme ajustável pelo utilizador
- Leitor de proximidade para cartões inteligentes integrado
- Compatível com todos os painéis de controlo Advisor Advanced
- Indicação clara do estado do sistema
- 3 teclas de função programáveis

armado ou parcialmente armado.

## Montagem

O ATS1135 pode ser montado utilizando os pontos de fixação na placa traseira, que também facilita a passagem dos cabos para ligar o painel ao conector de barramento amovível.
Está disponível uma placa traseira (ATS1135BPL) que pode ser utilizada para cobrir as dimensões de um teclado antigo ao atualizar uma instalação para o sistema Advisor Advanced.

# ATS1135

## Teclado LCD 2x16 Carateres com Leitor - ATSx500

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| User interface | 2 x 16 Char LCD, Touch-Tasten |
| Product line | Advisor Advanced |
| Status LEDs | 2 |
| Integrated reader | Nahdistanz |

### System

| | |
|---|---|
| Function keys | 3 |
| Supported card types | HiTag2 |
| Addressing type | Switches DIP |

### Communication

| | |
|---|---|
| Communication type | Verdrahtet |

### Inputs/Outputs

| | |
|---|---|
| Inputs | 1 |
| Outputs | 1 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Weiß |
| Form factor | Horizontal |
| Mounting type | Montage en surface |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grad 3 |
| Compliancy | CE, RoHS |
| Certification | VdS |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57