
# DC111

**Højsikker portkontakt med 2 meter kabel overfl. mont., min.-max. gab 5-15 mm**

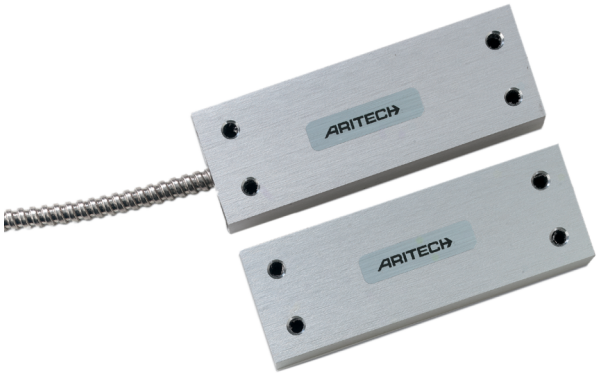

# DC111

## Højsikker portkontakt med 2 meter kabel overfl. mont., min.-max. gab 5-15 mm

## Tekniske specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Montaggio a superficie |
| Contact type | CO |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Sølv |
| Material | Finitura alluminio anodizzato |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 3 |
| Certification | IMQ, VdS |




Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57