NC-DB-W

Konventioneller Standard-Punktmeldersockel (Weiß)

Allgemein

Der NC-DB-W ist ein Aufputzmontagesockel der NC-Serie zur Erstbefestigung. Er ermöglicht das Einsetzen, Entfernen oder Ersetzen jedes herkömmlichen Punktmelders der NC-Serie ohne Neuverdrahtung durch einfaches Drehen und Verriegeln. Der Sockel enthält keine elektrischen Komponenten.

Das NC-DB-W unterstützt einen Fernanzeigeanschluss.

Einfache Installation

Die Standardsockel der NC-Serie sind ein integraler Bestandteil der Melderbaugruppe und verfügen über Schlüssellochschlitze zur direkten Schraubbefestigung an Deckenkonstruktionen oder Verteilerdosen. Der große Kabeleingang auf der Rückseite ermöglicht eine einfache Verdrahtung mit dem Sockel.

Für spezielle Anwendungen ist ein Sockelzubehör für Aufputzinstallationen erhältlich, das eine einfache und praktische Installation gewährleistet.

Einfache Verdrahtung und Prüfung

Deutlich gekennzeichnete Klemmen gewährleisten einen korrekten und sicheren Kabelabschluss für Meldegruppen- und Fernanzeigeverbindungen.

Benutzerfreundlichkeit

Das Einsetzen des Melders der NC-Serie in den Sockel erfolgt über einen einfachen Dreh- und Verriegelungsmechanismus. Um ein unbefugtes Entfernen eines Melders aus seinem Sockel zu verhindern, sind alle Melder der NC-Serie mit einem leicht zu aktivierenden Verriegelungsmechanismus ausgestattet. Wenn dieser aktiviert ist, kann ein Melder nur mit einem speziellen Werkzeug aus seiner Basis gelöst werden.



Einzelheiten

- Gemeinsamer First-Fix-Montagesockel für alle weißen Melder der NC-Serie
- Melder-Verriegelungsmechanismus schützt vor unbefugter Entfernung
- Großer Kabeleingang auf der Rückseite mit viel Platz für Kabel
- Flexible Installationsvorrichtung mit First-Fix-Schraubenfunktion reduziert Installationszeit und -aufwand
- Deutlich sichtbare Klemmenmarkierung vermeidet Fehlverdrahtung
- Robuste Anschlussklemmen für einfache Installation
- Durch einfaches Drehen und Verriegeln des Melders wird sichergestellt, dass der Melder richtig eingesetzt ist
- Doppelte Kontaktpunkte an jedem Anschluss für zuverlässigen Melder-/Sockelkontakt

NC-DB-W

Konventioneller Standard-Punktmeldersockel (Weiß)

Technische Spezifikationen

General

Compatibility	Punktmelder der NC-Serie
Connectivity	2-Draht-Meldegruppen- und Fernanzeige

Electrical

Cable specification	1,0 bis 2,1 mm² (17 bis 14 AWG) geschirmtes oder ungeschirmtes Twisted Pair
No. of cable cores	2 für Meldegruppe, 2 für Fernanzeige
Terminals	4

Output

Remote alarm output	Supported

Physical

Physical dimensions	100 x 16.5 mm (Ø x H)
Net weight	45 g
Colour	Bianco (RAL 9016)
Mounting type	Deckenmontage
Cable entries	1
Material (body)	ABS

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	−10 bis +65°C
Storage temperature	−30 bis +75°C
Relative humidity	10 bis 93% (nicht kondensierend)
Environment	Drinnen

Regulatory


Compliancy	CE, UKCA
Voluntary marks	BOSEC
Standards	EN54 (mit entsprechendem Melder)

Physikalisch

Material (Kontakte)	Tin-Phosphor Bronze (QSn6.5-0.1)

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	NC-BA-SM-W	Konventionelles Sockelzubehör - Auputzmontage (Weiß)
Detection device	NC-DPH-W	Konventioneller Wärmemelder (weiß)
Detection device	NC-DPM-W	Konventioneller Multisensor-Brandmelder (Weiß)
Detection device	NC-DPO-W	Konventioneller optischer Rauchmelder (Weiß)

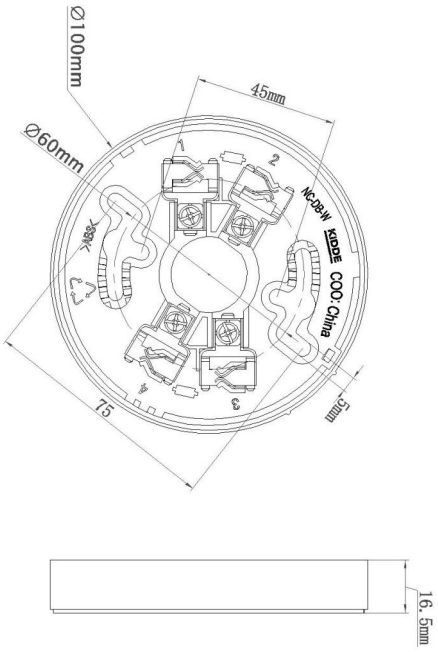

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.