2010-2-DACT


Wählgerät für 2X-Serie

Übersicht

Das 2010-2-DACT ist ein analoges Wählgerät mit 2 PSTN Leitungen, das direkt in die Brandmeldezentrale 2X-F-Serie eingebaut wird und über ein Protokoll z.B. CID zum Wachdienst aufgeschaltet werden kann. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Wählgerät als Adapterplatine zu nutzen und das ATS7310 (GSM-Modul/GPRS) aufzustecken und somit eine drathlose Übertragung zum Wachdienst zu erreichen. Mit dem einsatz vom CONNECT-101ist auch eine ISDN Übertragung möglich.

Montage

Die Platine kann direkt auf die Vorderseite der Hauptplatine des einfach entfernbaren Gehäusechassis ohne zusätzliche Verkabelung aufgesteckt werden.

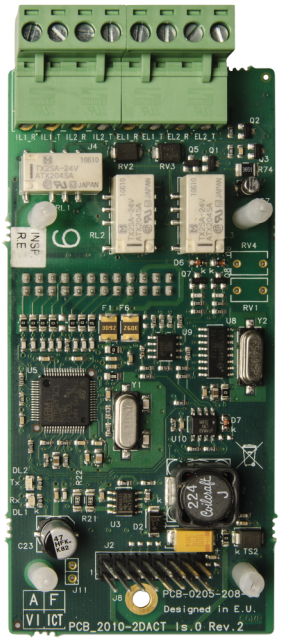

Einzelheiten

- Zwei PSTN Leitungen
- Zwei Nebenstellen
- Anschluss für GSM/GPRS Übetragung
- Protokoll: CID
- Drei Analoge Wachdienste
- Drei Digitale Wachdienste
- Kompatibel mit CONNECT-101 (ISDN-Adapter)

2010-2-DACT
Wählgerät für 2X-Serie

Technische Spezifikationen

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Form factor	Klein
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.