
ATS1810

Relaiskaart met 4 relais voor Advisor Advanced en ATS Master

Relaiskaart met 4 relais voor Advisor Advanced en ATS Master

De ATS1810 is een relaiskaart met 4 relaisuitgangen met wisselcontact (NO, C, NG) en voorzien van afneembare schroefconnectoren.
Het schakelvermogen van de relaiscontacten is 1 A bij 0 tot 30 VDC. Dit schakelvermogen neemt af tot 300 mA bij 48 VDC. Wanneer de relaiskaart gebruikt wordt in combinatie met een DGP (vb. ATS1201, ATS1203, ATS1204, ATS1210, ATS1211, ATS1220, …) of een Advisor Advanced centrale (via een ATS626), dan kunnen er twee modules in cascade verbonden worden om tot 8 relaisuitgangen te bekomen. Wanner de relaiskaart gebruikt wordt in combinatie met een ATS Master centrale of een 4-deurs/4-liften DGP (ATS125x), dan kan er slechts één enkele relaismodule gebruikt worden, waarmee 4 relaisuitgangen kunnen geleverd worden.
Iedere relaisuitgang is voorzien van een indicatie-LED die oplicht wanneer het betreffende relais actief is.

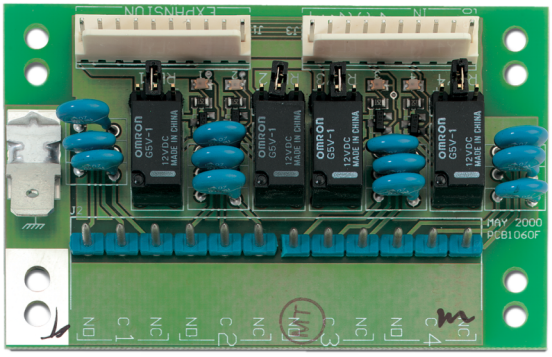

Details

- 4 relais
- Indicatie-LED per relais voor weergave activatie

ATS1810

Relaiskaart met 4 relais voor Advisor Advanced en ATS Master

Technische specificaties

General

Expander type	Udgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Connection type	Plug-in

Electrical

Power supply type	12 VDC
Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Binnen (algemeen)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57