ATS1135

Advisor Advanced betjeningspanel med ATS HiTag 2-kortlæser med output og RTE-indgang

Brugervenlighed

ATS1135 betjeningspanelet anvendes til ATS Advanced serien. ATS1135 er brugervenlig: Med stort display, hurtig tilkobling, del-tilkobling i 2 niveauer, programmerbare funktionstaster mm. er den nem at bruge for alle aldersgrupper.

Design

ATS1135 betjeningspanelet er designet med et klart og tydeligt LCD display til visning af informationer og indstillinger. Kontrasten og styrken i displayet kan justerers via betjeningstasterne, ligesom volumen på den indbygget lydgiver. De 4 piletaster, 6 funktionstaster og yderligere 3 funktionstaster, der kan programmeres efter ønske, gør det nemt at navigere igennem systemets konfigurationsmenu og daglige funktioner.

Berøringsfri kort læser


ATS1135 betjeningspanelet har indbygget berøringsfri prox. kortlæser, så man kan tilkoble/frakoble indbrudsalarmen ved at bruge PIN kode eller et berøringsfrit kort. Det er også muligt at kombinerer disse 2 for at få større sikkerhed. Teknikken med at præsentere det berøringsfri kort flere gange kan også anvendes, f.eks. kan man vælge funktionen præsenter kort 3 gange indenfor 10 sek. for at tilkoble systemet.

LED visning

Fire status LED viser hele tiden status på strømforsyningen, fejl, adgangskontrol og alarmer.
Grøn - Strømforsynings LED lyser når centralen bliver forsynet fra AC spndingsforsyningen.
Gul - Fejl LED lyser når der er en system fejl.
Blå - Adgangs LED lyser når der bliver givet adgang til et område, som er tilknyttet betjeningsenheden.
Rød - Alarm LED lyser når der er en systemsabotage eller et område tilknyttet betjeningsenheden er i alarm.
Betjeningsenheden kan vise status på et område eller hele systemet ved hjælp af status LED imellem piletasterne. Når der vises grøn er området eller systeme frakoblet, når den er rød er systemet tilkoblet eller delvis tilkoblet.

Montering

ATS1135 betjeningspanelet kan nemt monteres ved at bruge skruehullerne i bagpladen, samtidigt kan kablet placeres i bagpladens rille.

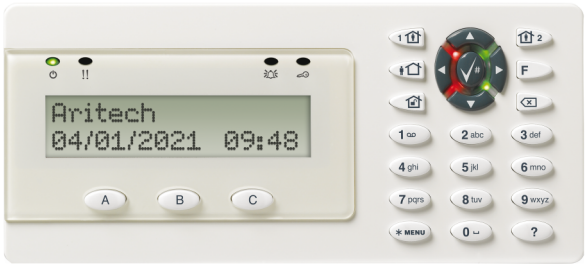

Detaljer

- Smart design
- Brugervenlig
- Stort LCD display med 2 x 16 karakter
- Justerbar kontrast i LCD Display
- Justerbar volumen i lydgiver
- Indbygget berøringsfri prox. læser
- Kompatibel med alle ATS Advanced centraler
- Klar system status indikering
- 3 programmerbare funktions taster

ATS1135

Advisor Advanced betjeningspanel med ATS HiTag 2-kortlæser med output og RTE-indgang

Tekniske specifikationer

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch Buttons
Product line	Advisor Advanced
Status LEDs	2
Integrated reader	Nærhed

System

Function keys	3
Supported card types	HiTag2
Addressing type	Mikroprzełączniki

Communication

Communication type	Kablede

Inputs/Outputs

Inputs	1
Outputs	1

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Hvid
Form factor	Vandret
Mounting type	Montaż nawierzchniowy

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Compliancy	CE, RoHS
Certification	VdS

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57