DC111

Højsikker portkontakt med 2 meter kabel overfl. mont., min.-max. gab 5-15 mm

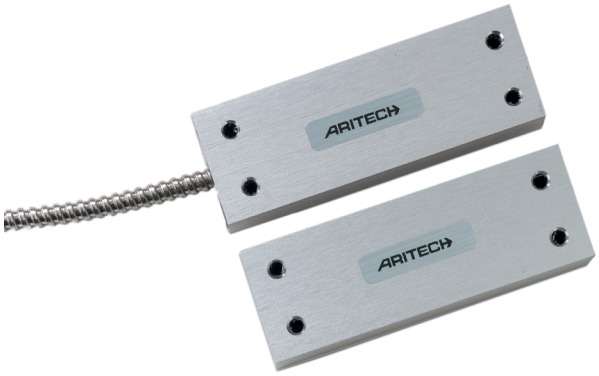

DC111

Højsikker portkontakt med 2 meter kabel overfl. mont., min.-max. gab 5-15 mm

Tekniske specifikationer

General

Application type	Montaż powierzchniowy
Contact type	CO

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Sølv
Material	Wykończenie anodowanym aluminium

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	IMQ, VdS



Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57