DC107

Einbaumagnetkontakt, weiß für Stahltüren

Kontakte

Die DC107/124/125/887/888-Kontakte wurden speziell für den Einsatz in Stahltüren entwickelt, die üblicherweise in gewerblichen Gebäuden verwendet werden. Viele Modelle, darunter Weitspalt-, CO- und vorgespannte Kontakte für Hochsicherheitsanwendungen, machen die Serie zur am weitesten verbreiteten und umfassendsten Produktlinie auf dem Markt.

Einfache Installation

Das einzigartige Gehäusedesign zeichnet sich durch eine robuste Unibody-Konstruktion mit flexiblen, gerippten Seiten für eine schnelle, sichere Installation ohne Kleben aus. Das Magnetgehäuse isoliert den Magneten vom umgebenden Stahl für maximale Spaltabstände, sowohl bei Schließung als auch bei Bruch.



Einzelheiten

- Einbaumagnetkontakt
- Farbe: weiß
- VdS Anerkennung: G 191504 - gülitg bis Ende Dezember 2018
- Selbstsichernde Befestigung
- Umfangreiche Produktpalette
- Standard 2 m Kabellänge
- Mitgelieferte Manipulationsschleife
- Eingebaute Widerstände auf Sonderbestellung erhältlich

DC107

Einbaumagnetkontakt, weiß für Stahltüren

Technische Spezifikationen

General

Application type	Mocowanie wpuszczane
Contact type	NC
Connectivity	4 Drähte, 2 m

Wired/wireless


Wired-wireless	Verdrahtet
Operating gap	9 mm (max.)

Physical

Dimensions magnet	24 x 40 mm (Ø x H)
Dimensions contact / sensor	24 x 29 mm (Ø x H)
Diameter	19 mm
Borehole diameter	19.1 mm
Colour	Weiß

Regulatory

EN50131 grade	Klasse 2

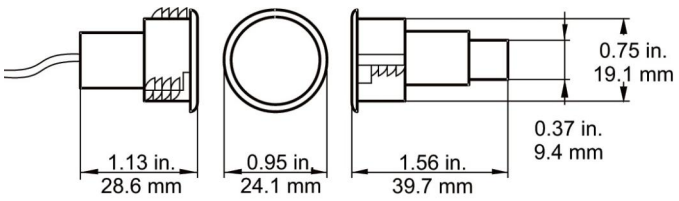

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.