
TP-CP-ISO-25PK

Tarjeta blanca de proximidad a 125 kHz. 25 ud. Sin banda magnética.

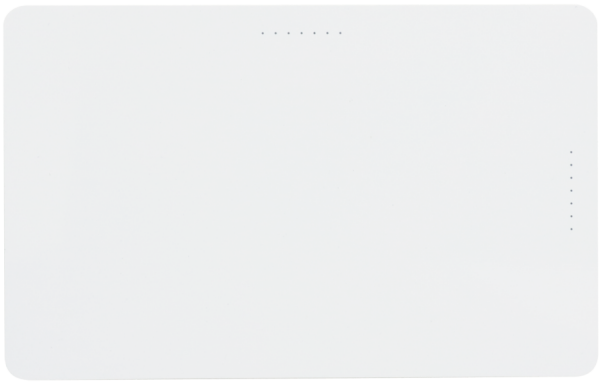

TP-CP-ISO-25PK

Tarjeta blanca de proximidad a 125 kHz. 25 ud. Sin banda magnética.

Especificaciones técnicas

System

Custom data model	No
Card slot punch	No

Technology

Credential type	Nahdistanz
Credential operating frequency	125 KHz
Support technology 125 KHz	GE ProxLite/CASI Prox

Printing

Direct surface printing	Yes
Thermal transfer printing	Nicht empfohlen

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	25
Special card order form required	No

Physical

Surface cover	Błyszcząca
Material	PVC
Form factor	CR80 (kredyt)
Colour	Weiß

Regulatory

Compliancy	RoHS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57