DC111

Contacto magnético para suelo, de triple polarización. Apertura operativa máx. 5-15mm. 2m de cable blindado.

Aplicaciones

Contacto magnético diseñado para instalaciones de alta seguridad, en las que son necesarios equipos robustos. Idóneo para aeropuertos, almacenes, bancos, recintos militares, etc.

Alta seguridad.

El interruptor reed con triple balanceo hace que el contacto magnetico sea practicamente inmune a cualquier tipo de sabotaje externo. Construido con una carcasa de aluminio extruido y completamente encapsulado con componentes de poliuretano. Tamper de montaje incorporado.

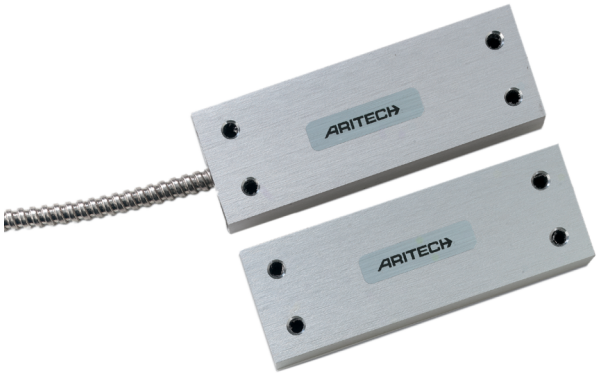

Detalles

- Triple balanceo para aumentar la seguridad
- Calidad superior
- Longitud estándar del cable de 2 m (Blindaje metalico)
- Tamper de montaje
- Bucle de tamper incluido
- Certificación EN50131-2-6 Grado-3

DC111

Contacto magnético para suelo, de triple polarización. Apertura operativa máx. 5-15mm. 2m de cable blindado.

Especificaciones técnicas

General

Application type	Montaż powierzchniowy
Contact type	CO

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Silber
Material	Wykończenie anodowanym aluminium

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	IMQ, VdS



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57