
ATS1481

Carte de configuration des lecteurs ATS1190/ATS1192 pour les badges et jetons ATS14xx sans programmateur ATS1621.

Caractéristiques

La carte de configuration de lecteur ATS1481 permet de spécifier l'adresse des lecteurs ATS1190/ATS1192 sans aucun programmateur ou menu de configuration.
L'adresse du lecteur peut facilement être changée, en présentant la carte devant le lecteur.
Les instructions sont à l'arrière de la carte.

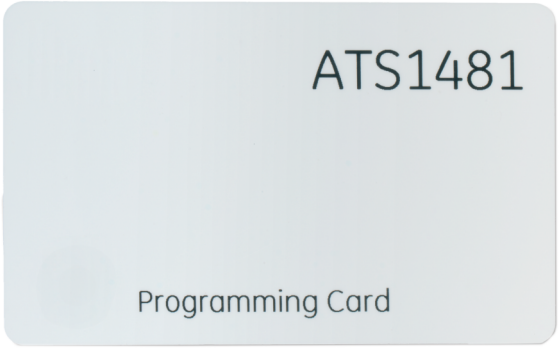

Détails

- Programmation lecteur ATS

ATS1481

Carte de configuration des lecteurs ATS1190/ATS1192 pour les badges et jetons ATS14xx sans programmateur ATS1621.

Spécifications techniques

System

Custom data model	No
Supported readers	Czytniki zbliżeniowe ATS

Technology

Credential type	Karta konfiguracyjna, Nahdistanz
Credential operating frequency	125 KHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (kredyt)
Colour	Weiß

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57