DC111

Contact magnétique à poser en saillie, très haute sécurité, 108 x 38 x 19 mm, sortie sur 6 fils de 2 m sous gaine métallique, ouverture 5 mm min, 15 mm maximum.

Sécurité élevée

Pour les applications de haute sécurité, nous proposons une série de contacts polarisés. Un petit aimant (polarisé) est fixé au contact Reed et le fait changer d'état. Le contact est donc en équilibre, et le reste tant que l'aimant actionneur se trouve dans une zone spécifique. Dès que l'aimant actionneur s'approche ou s'éloigne du contact Reed, ou qu'il y a tentative de le déjouer à l'aide d'un aimant externe, le contact Reed change d'état et génère une alarme. Pour les applications de très haute sécurité, le DC111 est un contact tri-polarisé, doté d'un dispositif anti-arrachement.

Applications

Le DC111 est conçu pour la protection d'établissements de haute sécurité tels que des aéroports, entrepôts, usines, banque et bases militaires.

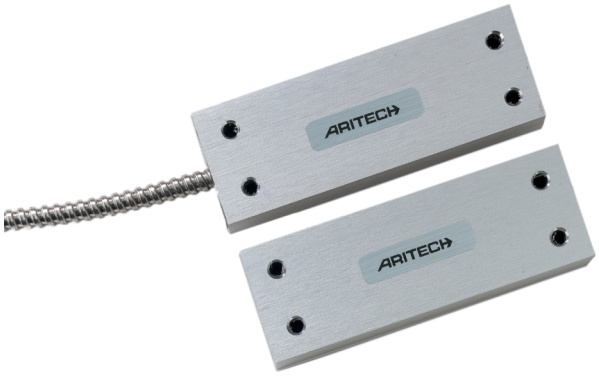

Détails

- Tri-polarisé pour haute sécurité
- Anti sabotage
- Câble de 2m renforcé
- Sabotage boucle prévue
- EN Grade 3
- Vds
- IMQ II

DC111

Contact magnétique à poser en saillie, très haute sécurité, 108 x 38 x 19 mm, sortie sur 6 fils de 2 m sous gaine métallique, ouverture 5 mm min, 15 mm maximum.

Spécifications techniques

General

Application type	Montaż powierzchniowy
Contact type	CO

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Silber
Material	Wykończenie anodowanym aluminium

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	IMQ, VdS



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57