
ATS1483

ATS118x en mode non sécurisé

Présentation

La carte de configuration ATS1483 permet de configurer le mode de lecture des lecteurs ATS118x en mode non sécurisé identique aux lecteurs ATS1160/61N – lecture du numéro de série CSN/UID. La carte de configuration doit être utilisée lorsque le lecteur n'est pas en ligne.

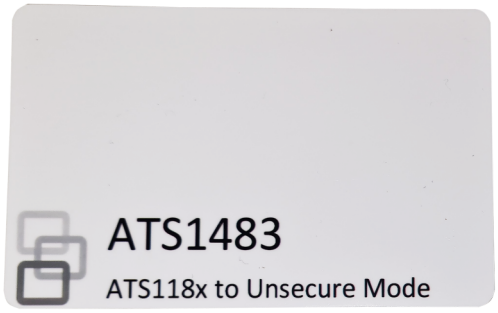

Détails

- Permet de configurer le mode de fonctionnement des lecteurs ATS118x identique aux lecteurs ATS1160/61N.
- Doit être utilisée lorsque le lecteur n'est pas en ligne.

ATS1483

ATS118x en mode non sécurisé

Spécifications techniques

System

Reading distance	min 1 cm
Custom data model	No
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Karta konfiguracyjna, Smartcard
Credential operating frequency	13.56 MHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (kredyt)
Physical dimensions	86 x 54 mm
Colour	Weiß
Card Label	Programming Card

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57