
ATS1481

Smart Card per configurazione lettori

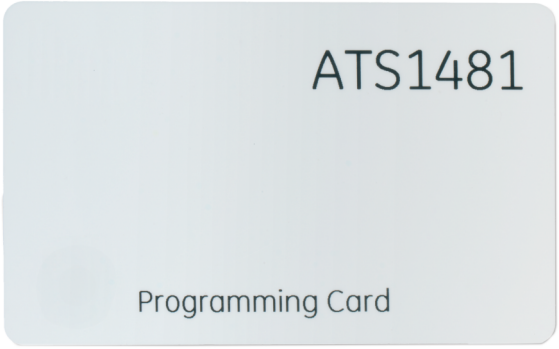

Dettagli

- Microchip integrato
- per una rapida programmazione dei lettori di prossimità
- Possibilità di scrittura, lettura e cancellazione dei lettori di smart card

ATS1481

Smart Card per configurazione lettori

Specifiche tecniche

System

Custom data model	No
Supported readers	Czytniki zbliżeniowe ATS

Technology

Credential type	Karta konfiguracyjna, Nærhed
Credential operating frequency	125 KHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (kredyt)
Colour	Hvid

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57