# DC101S60

**Opbouwcontact met sabotagelus, 6m, kleur wit, schakelafstand ±15mm, NC.**



# DC101S60

**Opbouwcontact met sabotagelus, 6m, kleur wit, schakelafstand ±15mm, NC.**

## Technische specificaties

### General


| | |
|---|---|
| Application type | Montaż powierzchniowy |
| Contact type | NC |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 2 |

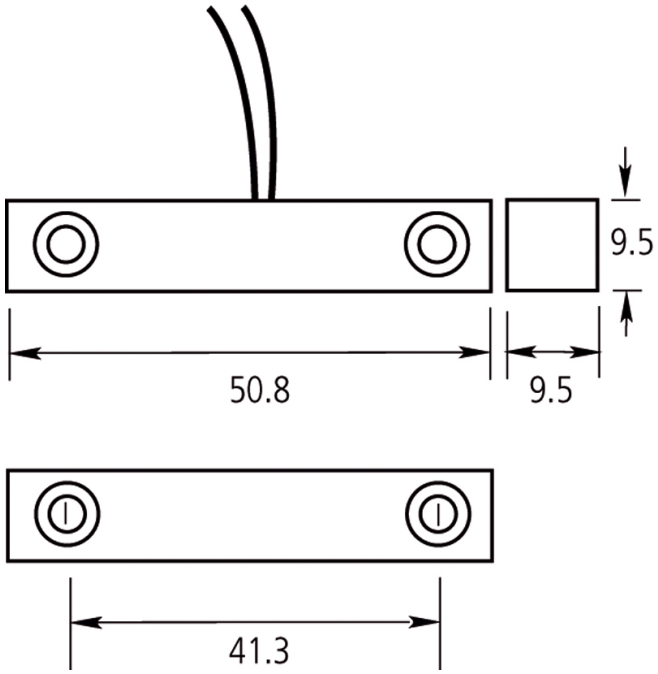


Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57