
ATS1483

ATS118x para modo não seguro

Product Overview

The ATS1483 ATS118x to Unsecure Mode configuration card allow to configure the ATS1180 or ATS1181 to ATS1160/61N Mifare reader mode (unsecure mode) without any programming device or menu configuration.

The configuration card has to be applied when the reader is not online.

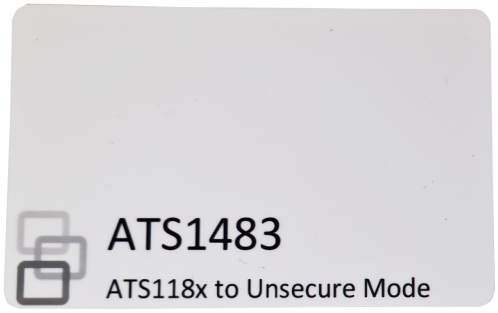

Detalhes

- Quando aplicado configura ATS1180/ATS1181 em modo ATS1160N/ATS1161N
- Aplicar quando o leitor não está online

ATS1483

ATS118x para modo não seguro

Especificações técnicas

System

Reading distance	min 1 cm
Custom data model	No
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Karta konfiguracyjna, Smartcard
Credential operating frequency	13.56 MHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (kredyt)
Physical dimensions	86 x 54 mm
Colour	Weiß
Card Label	Programming Card

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57