# ATS7200E

## Modulo sintesi vocale per centrali ATS (senza tono di riconoscimento)

### Dispositivi di comunicazione


Advisor MASTER dispone di un comunicatore che offre connessioni multiple (4 stazioni di ricezione, ciascuna con 2 numeri di telefono) e vari protocolli di segnalazione per segnalare allarmi ed eventi specifici. Tutte le centrali Advisor MASTER dispongono di un comunicatore PSTN a bordo con moduli di comunicazione ISDN, GSM, IP opzionali. È scalabile con opzioni di report di backup in base alle tue esigenze. Anche Advisor Advanced dispone di un comunicatore che offre connessioni multiple (16 stazioni di ricezione) e vari protocolli di segnalazione per segnalare allarmi ed eventi specifici. Tutte le centrali Advisor Advanced hanno un comunicatore PSTN a bordo (o IP e PSTN) con moduli di comunicazione ISDN o GSM opzionali. È scalabile con opzioni di report di backup in base alle tue esigenze.

### Descrizione prodotto

Advisor MASTER è in grado di riprodurre i messaggi vocali registrati utilizzando il modulo ATS7200E opzionale. È possibile collegare due moduli per centrale, ciascuno con un tempo di registrazione di 35 secondi suddiviso in 8 messaggi. I messaggi vocali sono programmati per segnalare il verificarsi di specifici eventi. Alcuni eventi sono allarmi generali (antifurto, antincendio, antimanomissione ...), mentre altri sono specifici di zona, ovvero è possibile collegare evento a zone specifiche. Ciò significa che qualsiasi attivazione di zona o evento (compresi gli allarmi tecnici) può attivare un messaggio vocale.

### Trasmissione vocale

È possibile installare un massimo di 2 moduli a sintesi vocale per centrale. Ci sono 8 messaggi per modulo; il leader o il messaggio di apertura, l'indirizzo o il messaggio di chiusura e 6 messaggi di allarme. Se è installato un secondo modulo, tutti gli 8 messaggi per il secondo modulo saranno messaggi di allarme. L'ATS7200E segnala innanzitutto il messaggio leader (1) seguito dai primi messaggi di allarme (da 3 a 8) e infine il messaggio di indirizzo (2). Questi vengono ripetuti fino a 10 volte, quindi il combinatore si disconnette e compone nuovamente fino a raggiungere il numero massimo di chiamate. Quando è installato un secondo ATS7200E, tutti gli 8 messaggi della seconda unità sono messaggi di allarme. Pertanto, i messaggi da 3 a 16 saranno disponibili come messaggi di allarme.

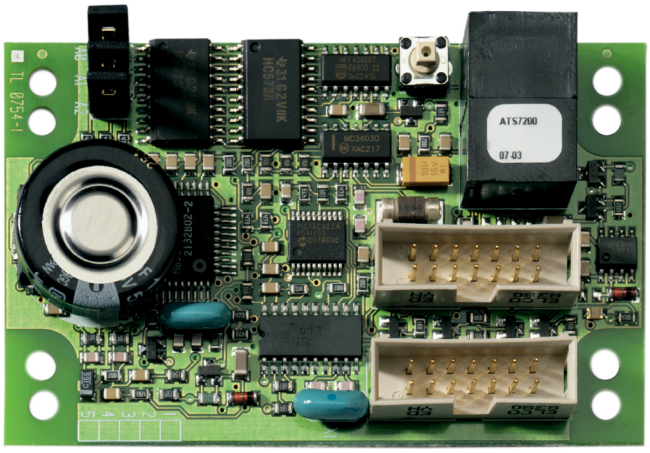


### Dettagli

- Messaggio di apertura
- Messaggio di chiusura/indirizzo
- Fino a 6 messaggi di allarme
- Senza tono di riconoscimento

# ATS7200E

## Modulo sintesi vocale per centrali ATS (senza tono di riconoscimento)

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master |

### Network

| | |
|---|---|
| Communicator type | Voice / audio |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |
| Power supply value | 12 V DC via ribbon cable from control panel |
| Current consumption | 50 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 80 x 50 x 20 mm |
| Net weight | 123 g |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | 10° to +50°C |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57