# OH-NETREC-1000

## Programowy odbiornik (sterownik) do monitorowania systemów alarmowych GE po IP-dla 1000 kont

### OH-NetRec

Oprogramowanie Network Receiver służy prawnie zastrzeżonemu dostawcy monitoringu, a także tradycyjnym lub kontraktowym stacjom centralnym. Odbiornik będzie monitorował całą aktywność alarmową i komunikację sterowania za pomocą nadajników KGS Fire & Security IP w zakresie paneli CSX75 (takich jak moduł CS7050 TCP / IP), zakres Advisor Advanced (ATSx000A-IP), zakres paneli Advisor Master (ATS2xxx, ATS3xxx, ATS4xxx z modułem ATS1806 lub ATS1809), asortyment paneli NetworX (jak moduł TCP / IP NX-590 (N) E) i urządzenia TDA74xx.

### Transmisja alarmu


Komunikacja między odbiornikiem OH NetRec a przekaźnikami alarmowymi jest zabezpieczona za pomocą szyfrowania 3DES. Połączenie między nadajnikami i odbiornikami jest stale monitorowane za pomocą mechanizmu odpytywania (bicia serca). W zależności od interfejsu oprogramowania do automatyzacji (IP w porównaniu do RS232) i interwału odpytywania maksymalna liczba obsługiwanych kont wynosi 1000.
W środowiskach klasy 3 wg EN50131 odbiornik obsługuje również ulepszone wykrywanie substytucji.

### Możliwości OH-NetRec

Oprogramowanie odbiornika sieciowego może skutecznie monitorować do 1000 elementów sterujących przy bardzo małej przepustowości.
Do obsługi podwójnego, podzielonego lub zapasowego raportowania TCP / IP różnych modułów raportowania TCP / IP można użyć wielu odbiorników.
Niezależnie od tego, czy jest to uniwersytet, duży sprzedawca detaliczny czy tradycyjna stacja centralna, odbiornik sieciowy OH jest potężnym odbiornikiem obsługującym najlepsze i najbardziej wszechstronne elementy sterowania na świecie.
Obsługiwany jest albo Contact ID, format SIA lub raportowanie X-SIA (tylko ATS), a wszyscy główni dostawcy automatyki obsługują protokół OH i Sur-Gard (do wyboru) w celu wysyłania informacji alarmowych do automatyki. Generowane są dodatkowe sygnały o awariach linii (nadajnik alarmowy nie reaguje) i wykryto zamianę. Odbiornik oferuje kompletne i bezpieczne rozwiązanie do monitorowania sieci i Internetu.

### Dodatkowe funkcje

Odbiornik obsługuje funkcję oddzwaniania do celów pobierania / pobierania w połączeniu z Multi-User Downloader (ATS8550). W środowiskach, w których adres IP nadajnika alarmu zmienia się regularnie, pobieranie / pobieranie można uzyskać tylko wtedy, gdy adres IP jest znany. Ponieważ nadajnik alarmu jest stale podłączony do odbiornika w celu nadzoru, odbiornik może poinstruować nadajnik, aby rozpoczął sesję pobierania / pobierania.

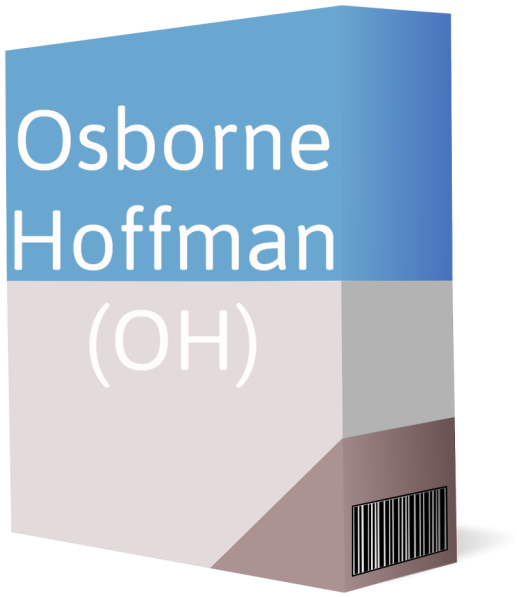


### Szczegóły

- Oparty na Javie, obsługiwany w Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008
- Łączy się przez sieci wykorzystujące Ethernet z 10-BaseT / 100-BaseT
- Heartbeat wykorzystywany do nadzorowania dostępności, a także wykrywania zamiany
- Monitoruje i obsługuje 1000 paneli sterowania
- Port szeregowy RS232 lub połączenie IP z komputerem automatyki
- Obsługuje formaty SIA i Contact ID (wszystkie nadajniki)
- Obsługa X-SIA (ATS1806 / 1809 lub Advisor Advanced-IP i poprzez moduł TDA74xx)
- Obsługuje zarówno protokół OH2000E, jak i protokół Sur-Gard na wyjściu RS232
- Obsługuje protokół OH2000E do MAS Automation przez TCP / IP
- Wymagany sprzęt zależy od liczby obsługiwanych kont

# OH-NETREC-1000

## Programowy odbiornik (sterownik) do monitorowania systemów alarmowych GE po IP-dla 1000 kont

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Product line | 2X, Advisor Advanced, ATS Master, Axon, CS, ZP2 |
| Segmentation | Comercial |
| Software type | Software de Monitorização |
| Supported technology | Intrusion |

### Software details

| | |
|---|---|
| Software architecture | Standalone |
| License type | Standard (Básico), Upgrade |

### System requirements

| | |
|---|---|
| Supported operating system | Windows 10, Windows 7, Windows 8.x, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57