VV700RC

Detetor Sísmico Universal Programável - Relés NA/C/NF

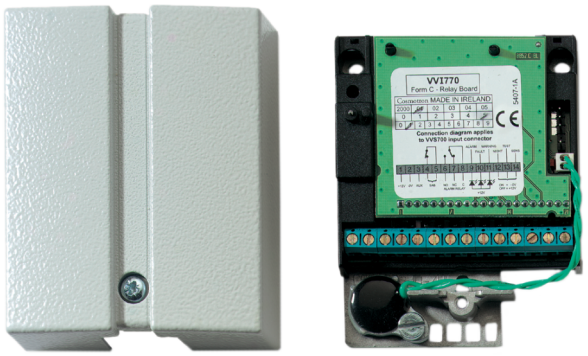

VV700RC

Detetor Sísmico Universal Programável - Relés NA/C/NF

Especificações técnicas

General

Application type	Universel
Tamper protection	Verdrillt geschirmt, Öffnungs- / Aufbruchkontakt
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	3 bis 14 m Radius
Sensitivity adjustment	5 Schritte von ca. jeweils 6 dB

Physical

Colour	Grå (RAL 7035)

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57