
MM340

Contact à encastrer, 35 x ø 7.2 mm, sortie sur 4 fils de 85 cm, ouverture 19 mm max conditionné par 5, prix unitaire.

Présentation

Application: protège les portes, fenêtres ou trappes; A encastrer, 4 fils 85 cm (conditionné par 10)

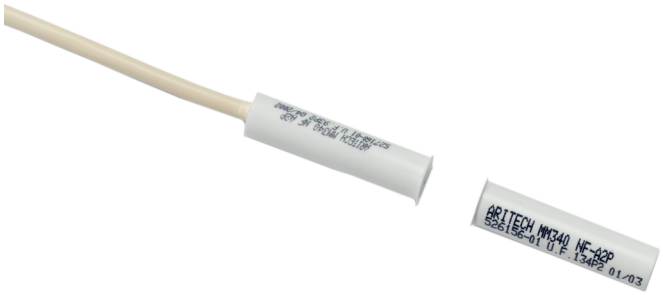

Détails

- Idéal pour des applications résidentielles
- Spécialement conçu pour les portes en bois
- Autoprotection

MM340

Contact à encastrer, 35 x ø 7.2 mm, sortie sur 4 fils de 85 cm, ouverture 19 mm max conditionné par 5, prix unitaire.

Spécifications techniques

General

Application type	Recessed mount
Contact type	NC

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57