2010-2A-ZI-24-S

Addressable Fire Panel Component - LED indicator - 24 zone

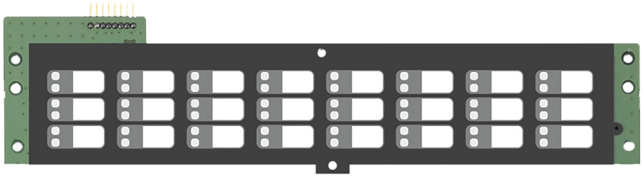

2010-2A-ZI-24-S

Addressable Fire Panel Component - LED indicator - 24 zone

Technische specificaties

Zone

Maximum zone capacity	jusqu'à 24

Physical

Form factor	Lille
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-2, EN54-4

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57