2010-2A-ZI-24-S

Addressable Fire Panel Component - LED indicator - 24 zone

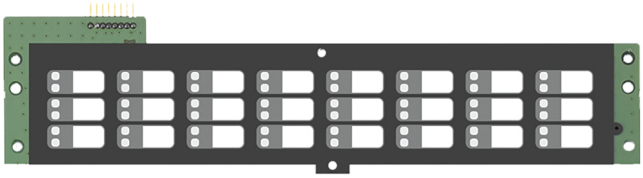

2010-2A-ZI-24-S

Addressable Fire Panel Component - LED indicator - 24 zone

Specyfikacja techniczna

Zone

Maximum zone capacity	jusqu'à 24

Physical

Form factor	Small
Mounting type	In cabinet

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-2, EN54-4

KIDDE COMMERCIAL

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57