2010-2A-ZI-24-S

Addressable Fire Panel Component - LED indicator - 24 zone

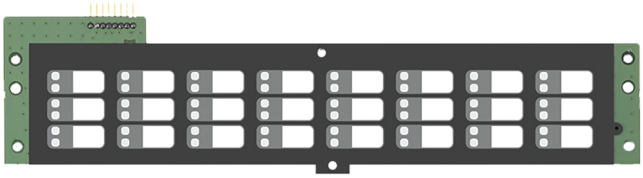

2010-2A-ZI-24-S

Addressable Fire Panel Component - LED indicator - 24 zone

Tekniska specifikationer

Zone

Maximum zone capacity	jusqu'à 24

Physical

Form factor	Lille
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-2, EN54-4

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57