
# MM108

**Contact magnétique, 100 x 25 x 25,câblé**

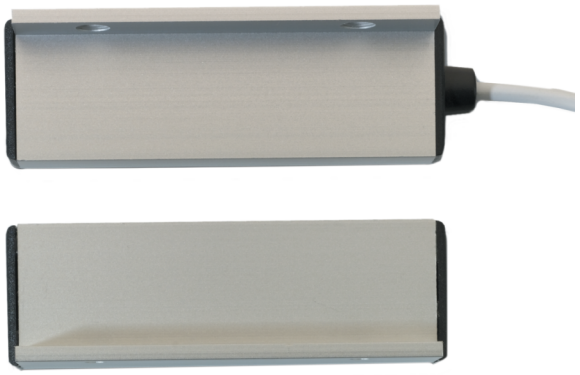

## Détails

- Contact d'angle
- Boîtier en aluminium

# MM108

## Contact magnétique, 100 x 25 x 25,câblé

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Montaż powierzchniowy |
| Contact type | NC |
| Connectivity | 4 wires, 50 cm |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |
| Operating gap | 50 mm |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Voltage | 1 to 100 VDC, 125 VAC |
| Switching current | 500 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Dimensions magnet | 82.5 x 27 x 25 mm |
| Dimensions contact / sensor | 82.5 x 27 x 25 mm |
| Colour | Aluminium |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -40 to +50°C |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57