
DC110

Contacto magnético para suelo, polarizado. Apertura operativa máx. 19-69mm. 2m de cable blindado.

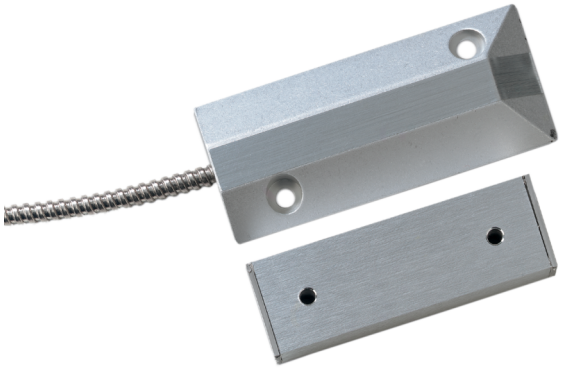

Detalles

- Amplia gama de productos
- Calidad superior
- Instalación sencilla
- Longitud estándar del cable de 2 m
- Bucle de tamper incluido

DC110

Contacto magnético para suelo, polarizado. Apertura operativa máx. 19-69mm. 2m de cable blindado.

Especificaciones técnicas

General


Application type	Ytmontering
Contact type	CO

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Material	Aluminium

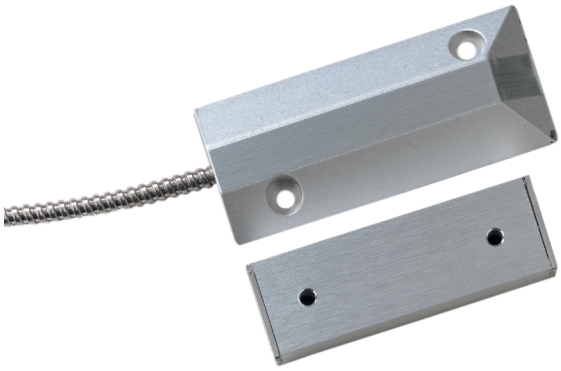

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57